



Modelldetails

U_d-Wert **0,79** *)



U_d-Wert **0,71** *)



U_d-Wert **0,79** *)



24166

66 Innenseite

Oberfläche außen

Füllung:

Stadelholz waagerecht - GD026

Rahmen:

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Griff

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen, 40 mm, Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Länge: 1.400 mm

Verglasung

Mattiert / anschattiert -LA: 200 x 1.400 mm

Details

Rosette in Tiefschwarz - RAL 9005 FS 5 mm Design Nuten

24202

27202

Oberfläche außen

Füllung:

Bandseite: Stadelholz waagerecht- GD026 Griffseite: Stadelholz senkrecht - GD026

Rahmen

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Griff

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen, 40 mm, Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Länge: 1.400 mm

Details

Rosette in Tiefschwarz - RAL 9005 FS 5 mm Design Nuten

24229

Innenseite

Füllung:

Stadelholz waagerecht - GD026

Rahmen:

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Oberfläche außen

Griff

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen, 40 mm, Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Länge: 1.400 mm


Verglasung

Satiniertes Float -LA: 200 x 270 / 1.400 mm

Details

Rosette in Tiefschwarz - RAL 9005 FS 5 mm Design Nuten

^{*} Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

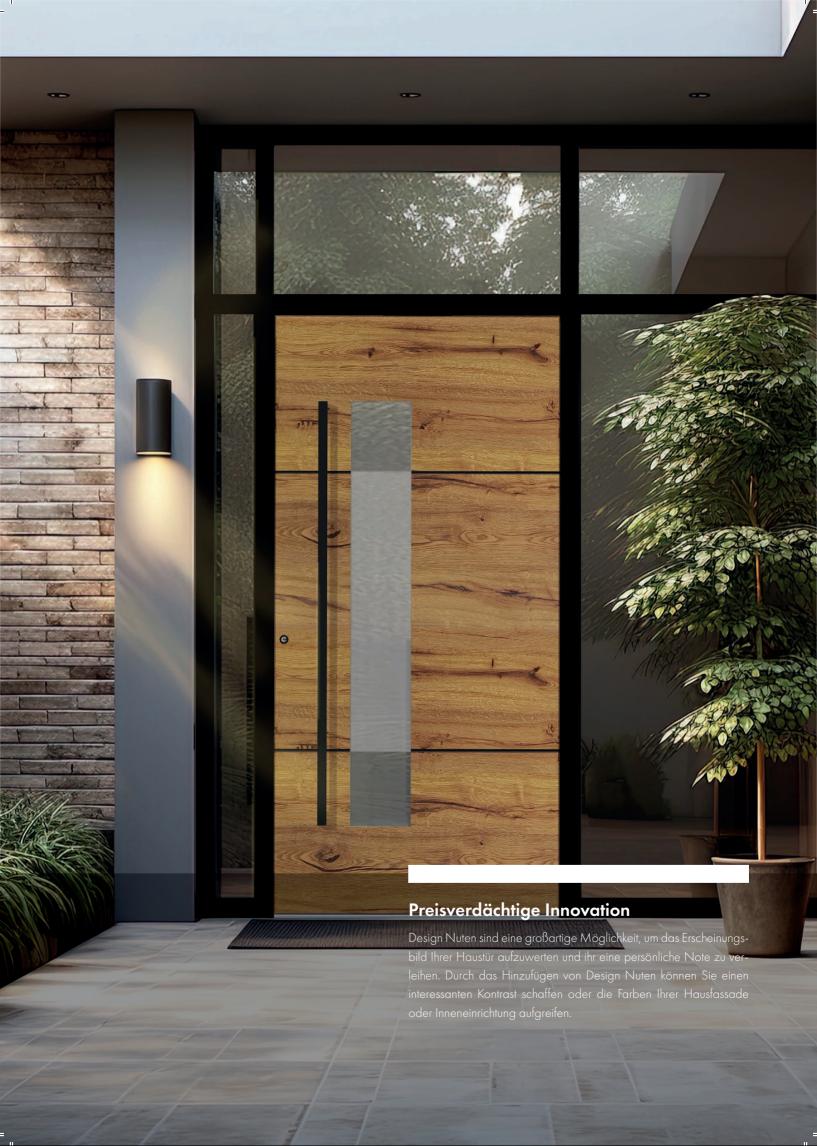

Erst die Tür macht das Haus zu Ihrem Zuhause. Sie gibt jedem Haus ein Gesicht, sorgt für Sicherheit und schafft Vertrauen. Unsere

Aktionshighlight

U_d-Wert **0,71** *)



Innenseite

24683

Oberfläche außen

Füllung

Bandseite: Stadelholz senkrecht - GD026 Griffseite: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Rahmer

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Griff* *

Entralight Griffmulde, Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Länge: Flügelhoch

Details

Rosette in Tiefschwarz - RAL 9005 FS 40 mm Design Nuten

U_d-Wert **0,71** *)



U_d-Wert **0,81** *)



U_d-Wert **0,71** *)



24674

Innenseite

24208

Innenseite

24684

Innenseite

Oberfläche außen

Füllung:

Stadelholz waagerecht - GD026

Rahmen:

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Griff

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen, 40 mm, Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Länge: 1.400 mm

Details

Rosette in Tiefschwarz - RAL 9005 FS 5 mm Design Nuten

Oberfläche außen

Füllung:

Stadelholz waagerecht - GD026

Rahmen:

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Griff

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen, 40 mm, Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Länge: 1.400 mm

Verglasung

Satiniertes Float -LA: 360 x 200 / 1.400 mm

Details

Rosette in Tiefschwarz - RAL 9005 FS 5 mm Design Nuten

Oberfläche außen

Füllung:

Stadelholz senkrecht - GD026

Rahmen:

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Griff

D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen, 40 mm, Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Länge: 1.600 mm

Details

Rosette in Tiefschwarz - RAL 9005 FS 40 mm Design Nuten

^{*} Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

^{**} gegen Aufpreis

Unser System

Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.



Wandungsstärke bis 3 mm

- bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
- ✓ Profil verwindungsfest
- ✓ sehr hoher statischer Wert

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohns Unierbrechung Außendichtung 3-seitig umlaufend

Verdeckt liegende Montagenut

- ✓ verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- ✓ keine Schraubenköpfe sichtbar
- ✓ montagefreundlich

U_d Werte bis

0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



Füllungsstärke

96 mm



Standardgröße

B 1.150 x H 2.240 mm



Verglasung

3-fach Verglasung U_a Füllungsverglasung 0,5

Profilsysteme





Symphonie 90 mm



Arcade 79 mm

Flügel steht um die Außenplatte vor

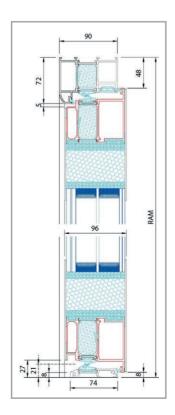

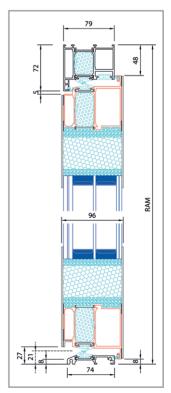



Grundausstattung



Bolzensicherungen

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette / Profilzylinder

Rundrosette in Grifffarbe auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



Stabile Eckverbindungen

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



Schloss A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel



Bodenschwelle

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)



Aufschraubbänder (3 Stück)*

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



Innendrücker

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1



Black-Edition Innen

Aufschraubbänder in Tiefschwarz RAL 9005 FS

D-Innendrücker mit eckiger Rosette in Tiefschwarz RAL 9005 FS



Stangengriff in Edelstahl

rund mit geraden Konsolen, \varnothing 30 mm S 1.400-1 / S 1.600-1**

- * Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert
- ** Ab einer Länge von 1.600 mm werden 3 Konsolen verbaut
- * * * gegen Aufpreis


Grundausstattung



Stangengriff D40 in Edelstahl

Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, Rosette in Edelstahl

Bezeichnung	Länge	Art. Nr.
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1600	1.600 mm	13161-0053**



RAL Edition Außen

Stangengriff in RAL 9005 FS halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

Fingerscan-, Codetasterblende und Rosette in Grifffarbe

Bezeichnung	Länge	Art. Nr.
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm	13161-0032**

Verglasung

3-fach Verglasung in Türfüllungen ("warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Satiniertes Float und Motivverglasung (Modelle It. Abbildung), mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Ug Füllungsverglasung $O,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Satiniertes Float



Motivverglasung mattiert/anschattiert

Design Nuten: Stadelholz mit dunklen Nuten

Durch unser eigens entwickelten Produktionsablauf können wir dunkle Nuten herstellen. Diese Neuheit macht uns Einzigartig und ermöglicht uns neue Innovationen auf dem Haustürenmarkt.



Stadelholz - GD026



Design Nuten ähnlich Tiefschwarz

Sonderausstattung***

Innendrücker



Innendrücker mit ovaler Rosette 18600-0053 Edelstahl



Innendrücker mit eckiger Rosette 18896-0053 Edelstahl



Innendrücker mit runder Rosette 18886 Edelstahl



${\sf Sonderausstattung}^{\star}$

Fingerscangriff Entrasys+ TGM in Halbrund D40*

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. SCHLOSS C \mid Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

Bezeichnung	Farbe Griff und Rosette	Artikelnummer
13181-0053	Edelstahl	13181-0053
13181-0032	Tiefschwarz RAL 9005 FS	13181-0032

Hinweis: Nur bei Beidseitig flügelüberdeckend Haustüren möglich.

Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Sonderausstattung*

Übergröße

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-farbig

Außen: It. Modellabbildung

(Stadelholz in Verbindung mit dunklen Nuten)

Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



Rollenbänder (3 Stück)**

3 dreiteilige Rollenbänder dreidimensional verstellbar, in EV1



ENTRAsys+FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



Nach außen öffnend

In verschiedenen Ausführungen

Oberlichter

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmier-barem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen

3-fach Verglasung ("warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Satiniertes Float und Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle It. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm

Ud-Wert 0,86 W/(m²K)



Schmales Seitenteil Maße bis 600 x 2.240 mm Ud-Wert 0,86 W/(m2K)

Weiteres Zubehör

Auf Anfrage

^{*} gegen Aufpreis

^{**} Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert



SB Türdesign Stil für Ihr Zuhause Kollweg 10 52372 Kreuzau - Stockheim

Tel.: 01577/3540381 info@sb-tuerdesign.de www.sb-tuerdesign.de

